




VERSAILLES PANELEN


VORMEN EN MATEN

Versailles is een klassiek type stijlpaneel dat in hoofdzaak bestaat uit een (diagonaal) vlechtwerk omkaderd door een vierkante rand parketstroken. Het is echter geen eenduidige benaming, want Versailles parket bestaat in vele varianten, afhankelijk van tijd en plaats.

In het oude prentenboek van August Lachappelle, waarnaar nog regelmatig wordt gerefereerd door oude rotten in het vak, staan meerdere tekeningen van het “Parquet dit de Versailles”.



fond 81



fond 83



fond 85






fond 86



Oude parket Lachappelle type Versailles (fond 83)


Verschillende fabrikanten geven dikwijls ook een andere interpretatie aan de uitvoering van dit paneel, en dan mogen we zeker de creativiteit van de architecten niet onderschatten. Hier enkele voorbeelden van tekeningen die op vraag van de klant reeds uitgewerkt werden door BJ Parket.




STANDAARD MODEL

Het standaard patroon dat door BJ Parket werd uitgekozen is dat met twaalf blokken en vijf diagonale vlechten. Dit patroon heeft een stijlvolle uitstraling zonder te druk over te komen. De zeer prominente dessins zoals die in Poolse en Russische paleizen liggen zijn bij ons niet zo geliefd. Door de grootte van het paneel aan te passen aan de grootte van de plaats kan men nog meer toewerken naar een natuurlijke harmonie tussen vloer en ruimte. Daarom heeft BJ Parket drie maatvoeringen in het gamma, waarbij het vlechtwerk is opgebouwd uit friezen van 55 mm (panelen van 49,5 cm of van 55 tot 73 cm breed), friezen 72 mm (panelen van 65 cm of van 73 tot 95 cm breed) en de friezen van 90 mm (paneel 102 cm breed). De maat wordt voor elke vloer precies aangepast door de grootte van de vierkante blokken te wijzigen.


Vlechtwerk 55 mm



49,5 cm




55,0 cm

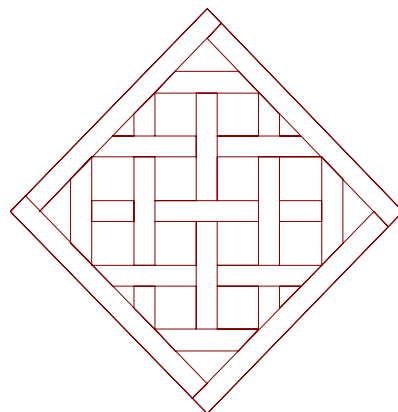


73,0 cm


Vlechtwerk 72 mm

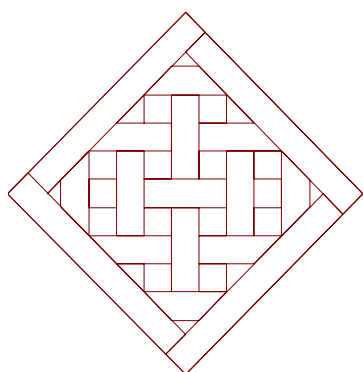

65,0 cm

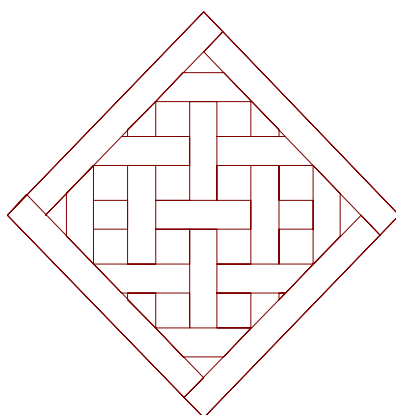


73,0 cm

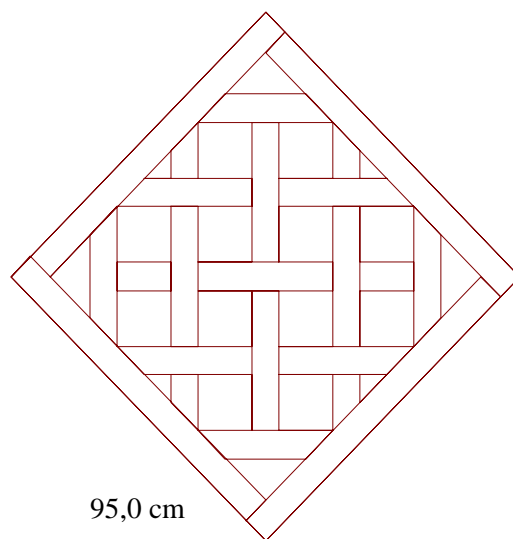

95,0 cm

Vlechtwerk 90 mm

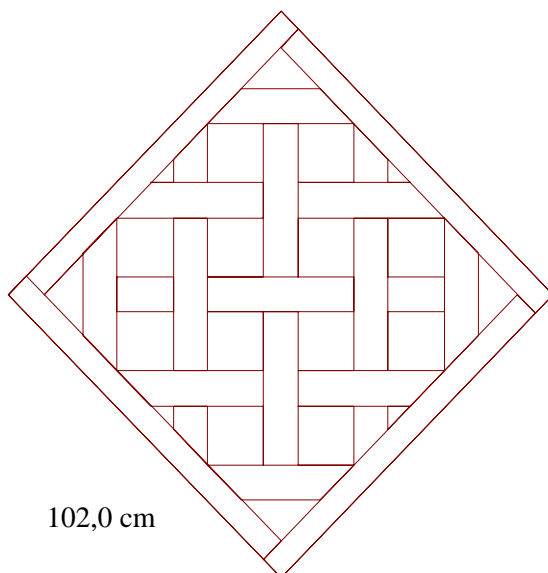


102,0 cm

MAATWERK

Met aangepaste tekenprogramma's waarbij maten van de plaats, van de boordafwerking en van de gewenste paneelgrootte worden ingegeven wordt de best passende configuratie gezocht. Zo passen de diagonaal geplaatste panelen steeds aan minstens drie zijden van de plaats, en door de breedte van de boord rondom wat aan te passen kan meestal aan vier zijden met een volledig paneel worden afgewerkt. Zo is een parketvloer "af", en dit geeft een heel andere aanblik dan panelen waar los doorheen gezaagd is, zoals dat met standaardmaten het geval is.

Omdat Versailles panelen diagonaal gelegd worden, zijn aan de randen overal halve panelen nodig. Wanneer men echter een heel paneel middendoor zaagt verliest men steeds de breedte van de zaagsnede, en heeft men iets minder dan een half paneel over. Daarom levert BJ Parket ook het nodige aantal halve panelen in de twee richtingen, en dit zonder meerprijs.

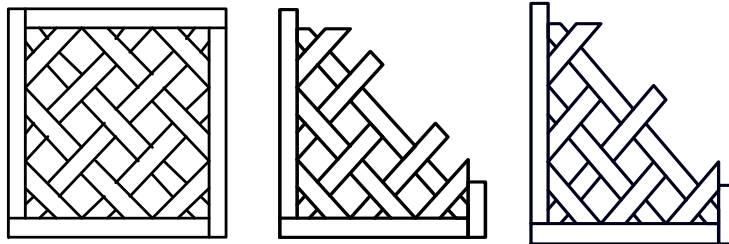

SOORTEN EN KWALITEITEN

Versailles panelen worden gemaakt in extra, premier of bis/rustiek kwaliteit in een dikte van 10 mm. Ook andere kwaliteiten en houtsoorten zijn mogelijk. In exotisch hout zijn friezen van 55 mm breed geen courante handelsmaat, zodat voor deze houtsoorten geopteerd wordt voor de "Grote Versailles" met friezen van 72 mm.

De 10 mm dikke parketplankjes worden met grote precisie op lengte en in verstek gezaagd. Dan worden deze onderdelen aan de zijkant gelijmd, samengebracht in de juiste vorm, en zijdelings opgespannen om zo te laten drogen. Daarna wordt van de zo gevormde platen nog een fractie afgezaagd met de dubbele afkortzaag, zodat de geleverde panelen identiek van maat en haaksheid zijn, hetgeen het werk van de parketteur aanzienlijk vergemakkelijkt.



Daarnaast is er tegenwoordig ook meer vraag naar verouderde panelen. Hier wordt dikwijls voor 1 bis of rustieke keuze geopteerd, zodat het karakter van het hout meer spreekt. Om dit verouderd effect te bekomen worden de plankjes geschuurd en daarna getrommeld en ontbraamd. Daar deze behandeling de maatvastheid beïnvloedt kunnen de plankjes niet meer rechtstreeks aan mekaar gekleefd worden. Daarom worden de plankjes tot panelen geassembleerd, en samengehouden met een zelfklevende folie aan de bovenkant, die na het plaatsen moet verwijderd worden.

PLAATSING

Met correct op maat gemaakte panelen is de grootste bron van ergernis en problemen al van de baan. De goede voorbereiding en uitmeting van de plaatsing zijn nu de eerste bekommernis. De beste manier om de Versailles tegels te plaatsen is nog steeds het verlijmen en vernagelen op een mozaïek ondervloer. Deze ondervloer moet wel vlak geschuurd worden om de oneffenheden van de dekvloer op te vangen.

Op deze ondervloer worden dan de lijnen van de afboording afgetekend, zodat de precieze plaatsing van het middelste paneel kan worden uitgetekend. Eens dit paneel zorgvuldig vastligt is het werk al bijna half af. De rest van de panelen worden tegen mekaar aan gelijmd, en vastgeschoten met enkele nagels in de randfries en in enkele centrale blokken. Ook even goed aankloppen zodat de lijm overal pakt. De polyurethaanlijm Sikabond T54 is hier een goede optie omdat deze lijm blijvend elastisch is, zodat de werking van het hout, die er sowieso is, geen aanleiding kan geven tot barsten of loskomen. Tenslotte worden de buitenranden rechtgezaagd zodat de boord er tegenaan kan gepast worden. Afwerking naar keuze: boenen, olie of vernis.

